



**Proveedor: ESVA SOLUTIONS
S.A. DE C.V.**

VpCI-705

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VpCI-705 esta especialmente formulado como aditivo multifuncional para combustible. Tiene las funciones de inhibidor de corrosión, estabilizador de combustible y emulsionador de agua para gasolina, gasoil y mezclas de combustibles a base de alcoholes. El VpCI-705 es también soluble en mezclas de metanol, metanol puro y gasolina pura. VpCI-705 proporciona una protección frente a corrosión, lubrica y favorece la protección en combustibles de etanol, incluyendo gasoil. Como estabilizador de combustible, este producto aporta un mejor funcionamiento a la máquina.

VpCI-705 proporciona una excelente protección frente a corrosión para la mayoría de los metales utilizados en los sistemas para combustible en automoción incluyendo aluminio y sus aleaciones, cobre, hierro, etc. VpCI-705 otorga una protección multimetal en todas sus fases: líquido, interfase y fase vapor. VpCI-705 proporciona protección incluso en elementos que no son de origen metálico tales como plásticos ya que la película que forma protege del deterioro que sufren los citados materiales.

VENTAJAS.

- Puede ser usado durante el funcionamiento y el almacenaje.
- Proporciona excelente protección en diesel, gasolina y combustibles de alcohol incluyendo metanol y etanol.
- Mezclas con gasolina.
- Protege la mayoría de los metales, incluyendo aluminio y cobre.
- Protección de pistones, cilindros, etc, durante periodos de parada.
- Punto de congelación -17°C .
- Proporciona protección en la fase líquida, interfase y fase vapor.
- Líquido fácilmente miscible.
- Estabilizador de combustible para la mejora del funcionamiento de la maquinaria.
- No contiene trazas de metales, cloruros, cromatos, nitritos ni fosfatos.
- No forma subproductos corrosivos en el combustible.
- Absorbe agua en tanques y a lo largo de la línea de combustible.
- Puede ser aplicado en el interior de tanques de gas.

APLICACIONES.

- Tanques de combustible.
- Bombas de combustible.
- Carburadores.
- Componentes de automoción.

Uso en tanques de gasolina:

Añadir VpCI-705 al combustible en dosis de 0.1-0.15% por volumen de tanque a ser protegido.

Uso en almacenamiento y transporte marítimo de tanques vacíos:

Aplicar con equipo a presión sobre toda la superficie a proteger en dosis de 45 ml por cada 37 litros de volumen de tanque.


PROPIEDADES TÍPICAS.

Aspecto: Líquido amarillo claro.
Olor: Débil.
Densidad: 0,80-0,83 Kg/l

Flash Point: 69°C
Contenido en no volátiles: 18-26%
Rendimiento: $18-19\text{ m}^2/\text{l}$

EMBALAJE.

VpCI-705 está disponible en bidones de 19 litros y 208 litros.

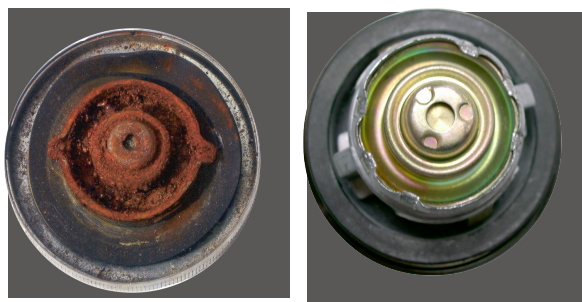

STANDARD TEST METHODS

ASTM D-97	Pour Point
ASTM D-130	Copper Strip Corrosion
ASTM D-665	Rust Preventative Characteristics
ASTM D-974	Acid/Base Number by Titration
ASTM D-1401	Water Separability Testing
ASTM D-1748	Humidity Testing
ASTM D-2196	Brookfield Viscometer

General Motors Part Number 10661800



www.esvasolutions.com

LIMITE DE LA GARANTÍA

Todas las expresiones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí, están basadas en las pruebas que CORTEC® creyó suficientes, pero la exactitud o la totalidad de ellas no está garantizada. CORTEC® garantiza que los productos de CORTEC® estarán libres de defectos cuando sean transportados al cliente. La obligación de la CORPORACIÓN CORTEC® bajo esta garantía, se limita al reemplazo de producto defectuoso. Para obtener la sustitución del producto bajo esta garantía, el cliente deberá notificar a la CORPORACIÓN CORTEC® del reclamo dentro de los (seis) 6 meses luego de despachado el producto. Todos los cargos de fletes para el reemplazo del producto serán abonados por el cliente. La CORPORACIÓN CORTEC® no tendrá responsabilidad por cualquier perjuicio, pérdida o daño ocasionado por el mal uso o incapacidad en el uso de los productos.

ANTES DE SU UTILIZACIÓN, EL USUARIO DEBERÁ DETERMINAR LA CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA EL USO PROPUESTO, Y EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN CON ELLOS. Las indicaciones o recomendaciones no contenidas aquí no tendrán ningún valor o efecto, a no ser que se encuentren en un documento escrito y firmado por un representante de la CORPORACIÓN CORTEC®. **LA PRESENTE GARANTÍA ES ÚNICA Y REEMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O ESTATUARIA, INCLUSO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SIN RESTRICCIONES DE COMERCIALIZACIÓN O DE PROPIEDAD PARA UN PRODUCTO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LA CORPORACIÓN CORTEC® SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS OCASIONADOS O ACCIDENTALES.**