



SURFACE PREPARATION PRODUCTS

VpCI®-411

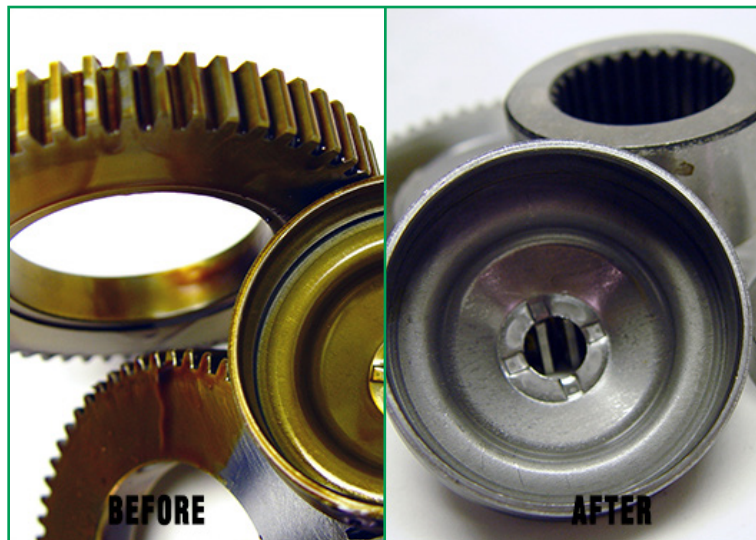

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VpCI®-411 es un limpiador / desengrasante líquido para uso intensivo, diluible en agua, a base de D-limoneno. Este producto está diseñado para trabajos de limpieza difíciles en aplicaciones industriales y comerciales. VpCI®-411 limpia maquinaria pesada, herramientas, cubiertas de máquinas, piezas en proceso, equipos de procesamiento de alimentos, equipamiento de oficina, pisos, paredes, lavatorios y mesas de trabajo. VpCI®-411 es altamente efectivo disolviendo grasa, aceite, parafinas y ceras.

VpCI®-411 puede utilizarse en todos los metales y aleaciones.

A diferencia de otros limpiadores solventes disponibles en el mercado, que son dañinos para la piel y catalogados como materiales peligrosos, VpCI®-411 es seguro de manipular. Tiene olor agradable y es biodegradable. VpCI®-411 es estable en diluciones acuosas desde 5% a 50%.

Los VpCI® contienen un 81% de contenido de base biológica.

VpCI®-411 está designado por la USDASM como limpiador industrial y removedor de grasa para Compra Preferida por Agencias Federales de los EE.UU.

USOS TÍPICOS

- Aplicaciones de limpieza universal
- Motores o maquinarias recubiertos con grasa o depósitos de aceite
- Láminas metálicas cubiertas con films oleosos o grasos previo al proceso de pintado
- Piezas mecanizadas recubiertas con ceras o grasas previo al proceso de ensamblado
- Moldes recubiertos con protectores oleosos temporarios o selladores de cera
- Remoción de adhesivos
- Remoción de recubrimientos temporarios como Cortec® VpCI®-368 o VpCI®-389
- Limpieza de manos para remoción de aceites durante operaciones de mecanizado
- Equipos petroleros, caños, embarcaciones, herramientas de perforación, tanques, tuberías, etc.

APLICACIÓN

Limpieza Intensiva: 20% a 50% de VpCI®-411 en agua. Para limpieza intensiva, permitir que VpCI®-411 penetre a través de la suciedad y la libere de la superficie metálica.

Ejemplos de aplicaciones intensivas:

- Cajas de Engranajes
- Motores
- Maquinaria de proceso y de planta
- Plataformas de industria petrolera

Limpieza Intermedia: 10% a 20% de VpCI®-411 en agua.

Ejemplos de aplicaciones de limpieza intermedia:

- Piezas de producción
- Flejes
- Maquinaria general de mantenimiento

Limpieza Ligera: 1% a 5% de VpCI®-411 en agua.

Ejemplos de aplicaciones de limpieza ligera:

- Paredes y pisos
- Lavatorios
- Escritorios de trabajo y equipamiento de oficina

PROPIEDADES

Apariencia	Líquido Amarillo Claro
Densidad	8.1-8.2 lb/gal (0.97-0.98 kg/l)
pH	7.6-7.8 (Puro)

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

VpCI®-411 está disponible en envases de 5 galones (19 litros), tambores de 55 galones (208 litros), contenedores líquidos y a granel. La vida en estantería del producto es de 12 meses.

Temperatura mínima de Almacenaje: 32°F (0°C)

Temperatura máxima de Almacenaje: 120°F (49°C)

PARA USO INDUSTRIAL SOLAMENTE
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
MANTENER EL ENVASE BIEN CERRADO
NO APTO PARA CONSUMO INTERNO
CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD PARA MAYOR INFORMACIÓN

LÍMITE DE LA GARANTÍA

Todas las afirmaciones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí están basadas en pruebas que Cortec® Corporation cree son confiables, pero la exactitud o totalidad de ellas no está garantizada. Cortec® Corporation garantiza que los productos Cortec® estarán libres de defectos al ser enviados al cliente. La obligación de Cortec® Corporation bajo esta garantía se limitará al reemplazo del producto que sea defectuoso. Para obtener el reemplazo del producto bajo esta garantía el cliente debe notificar a Cortec® Corporation el defecto reclamado dentro de los seis meses luego del embarque. Todos los costos del flete para el reemplazo deberán ser pagados por el cliente. Cortec® Corporation no tendrá culpa alguna por ningún daño, pérdida o herida ocasionada por el mal uso o incapacidad en el uso de los productos.

ANTES DE USAR, EL USUARIO DEBERÁ DETERMINAR LA CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA SU DESTINO DE USO, Y EL USUARIO ASUME TODO RIESGO Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN AL MISMO. Las indicaciones o recomendaciones no contenidas aquí no tendrán valor o efecto, a no ser que se encuentren por escrito y firmado por un representante de Cortec® Corporation. LA PRESENTE GARANTÍA ES ÚNICA Y REEMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O ESTATUTARIA, INCLUYENDO SIN RESTRICCIONES CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO. EN NINGÚN CASO CORTEC® CORPORATION SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES.



Distribuye:



www.esvasolutions.com

Printed on recycled paper  100% post consumer

Revised: 01/22/18. Supersedes: n/a ©Cortec Corporation 2002-2018 of Cortec Corporation.
All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited. 2018, ©Cortec Corp. ISO accreditation applies to Cortec's processes only.